

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดดอนเมืองเชื่อมตำบลหาดพันไกร หมู่ที่ ๖ ตำบลวังไผ่
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๔๑,๙๐๐.- บาท (หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๖๔๑,๙๐๐.- บาท
(หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.) แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๓ สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอริยะ ชุกกลิ่น
 - ๖.๒ นางวิไลลักษณ์ เสวก
 - ๖.๓ นายทรงยศ ทองนวล

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหน้าวัดดอนเมือง ม.6 ต.วังไผ่ เชื่อม ม.1 ต.หาดพันไกร
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 แบบเลขที่
 สำนัก/กอง กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ/งาน	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	641,800.00	
2	อื่นๆ ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 m.	3,000.00	
สรุป	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินงบประมาณ	644,800.00	ระยะเวลาดำเนินการ
	ขอคิดเป็นเงินประมาณเพียง หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน	641,900.00	75 วัน

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานฯ

(นายอริยะ ชุกลีน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววิไลลักษณ์ เสวก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทรงยศ ทองนวล)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังไผ่

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

ประเภทงาน งานทาง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

แบบเลขที่

จำนวน

แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4,backup

จำนวน

แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	464,361.70	1.3822	641,840.74	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- ภาษี 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			641,840.74	ระยะเวลาดำเนินงาน 75 วัน
	ขอคิดเป็นเงินประมาณเพียง	หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน		641,800.00	

ขนาดหรือเนื้อที่โครงการ 950.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 675.58 บาท/ตร.ม.

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานฯ

(นายอริยะ ชุกกลิ่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววิไลลักษณ์ เสวก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทรงยศ ทองนวล)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังไผ่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหน้าวัดดอนเมือง ม.6 ต.วังไผ่ เข้ม ม.1 ต.หาดพันไกร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 190.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 950.00 ตรม. งานไหล่ทางหินคลุกทางข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	1,140.00	14.38	16,393.20	1.3822	19.88	22,658.68
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	15.00	573.99	8,609.85	1.3822	793.37	11,900.53
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	47.50	720.03	34,201.43	1.3822	995.23	47,273.22
9	ผิวทางบอร์ตแลนต์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (STRENGTHไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	950.00	396.19	376,380.50	1.3822	547.61	520,233.13
10	Expansion Joint	ม.	15.00	165.48	2,482.20	1.3822	228.73	3,430.90
11	Contraction Joint	ม.	75.00	90.40	6,780.00	1.3822	124.95	9,371.32
12	Longitudinal Joint	ม.	190.00	35.06	6,661.40	1.3822	48.46	9,207.39
13	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	38.00	338.24	12,853.12	1.3822	467.52	17,765.58
14	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					464,361.70		รวม	641,840.75
					ตัวอักษร (-ทกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน-)		ปรับยอด	641,800.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 464,361.70

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822



โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยหน้าวัดดอนเมือง ม.6 ต.วังไผ่
เชื่อม ม.1 ต.หาดพันไกร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร



แผนที่สังเขปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยหน้าวัดดอนเมือง ม.6 ต.วังไผ่ เข้ม ม.1 ต.หาดพันไกร
หมู่ที่ 6 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร



รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 190 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร
รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่กำหนด
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่กำหนด



องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยหน้าวัดดอนเมือง ม.6 ต.วังไผ่
เข้ม ม.1 ต.หาดพันไกร

สถานที่ตั้งโครงการ

หมู่ที่ 6 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

เขียน/คัดลอก

จ.ว.ก

นายจรงค์ มุจลินทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ

นายทรงยศ ทองนวล
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางสาววิไลลักษณ์ เสวก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

เห็นชอบ

นายอริยะ ชุกกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

อนุมัติ

นายสาธิต ตรีทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

SCALE 1:100

TOTAL

* ระบุในแบบให้ถือตามตัวเลขที่ระบุไว้

รายละเอียดประกอบ

แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

2.40

1.20

โครงการก่อสร้างของ อบต.วังไผ่

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง

ปริมาณงานก่อสร้าง ให้ระบุรายละเอียดไปมากที่สุดเท่าที่สามารถตรวจสอบได้

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับจ้าง (ชื่อบุคคลและนิติบุคคล)

ระยะเวลาเริ่ม และระยะเวลาสิ้นสุดความเป็นระยะเวลาเกิน

วงเงินงบประมาณที่ได้ส่งไว้หรือได้รับ

ราคากลาง ค่าก่อสร้าง

วงเงินก่อสร้างตามที่ได้อนุมัติในสัญญาจ้าง

ผู้ควบคุมงาน หรือหมายเลขโทรศัพท์

ชื่อคณะกรรมการตรวจงานจ้าง
1.
2.
3.
4.
5.

หมายเหตุ

1. จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสม สามารถมองเห็น ได้ชัดเจน
2. เสริมพื้นป้ายทาสีเขียวทั้ง 2 ด้าน ใช้สีน้ำมัน ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
3. ตัวหนังสือสีขาว
4. ขนาดตัวหนังสือที่กำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนด
5. แผ่นเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 x 2.40 m.

(ตั้งอย่าง)

แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

2.40

1.20

1.20

1.20

0.60

โครงการก่อสร้างของ อบต.วังไผ่

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง งานป้าย

ปริมาณงานก่อสร้าง ก่อสร้างขอบเขตติดตั้งเหล็ก ลวด เสาเหล็ก - หนึ่ง

ลักษณะ กว้าง 5 เมตร ระยะเวลา 150 เมตร โหล่งเหล็กคู่ละ 0.50 m.

หรือพื้นที่ติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับจ้าง เขต

หมายเลขบัญชี 3 หมู่ที่ที่ 2560 สันติสุข 18 เลขหมาย 2560 รวมเป็นระยะเวลา 75 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ส่งไว้หรือได้รับ 1,000,000 บาท

ราคากลาง ค่าก่อสร้าง 1,000,000 บาท

วงเงินก่อสร้างตามที่ได้อนุมัติในสัญญาจ้าง 999,000 บาท

ผู้ควบคุมงาน


ชื่อคณะกรรมการตรวจงานจ้าง
1. นายอภิเดช ชูกลิ่น ประธานกรรมการ
2. นายจรัสดี วัชรเมตต์ กรรมการ
3. นายสำราญ ชูกลิ่น กรรมการ
4. นายจรัสสุเมษรัตน์ บัณฑิตยา กรรมการ

ท่อเหล็กกลม ϕ 2 1/2 นิ้ว

ระดับดิน

คอนกรีต 1:2:4

หินอ่อนหนา 0.10 m



แบบรูปด้านหน้า

มาตราส่วน 1 : 25

1.20

1.20

1.20


0.60

ท่อเหล็กกลม ϕ 2 1/2 นิ้ว

ระดับดิน


คอนกรีต 1:2:4

หินอ่อนหนา 0.10 m




แบบรูปด้านข้าง

มาตราส่วน 1 : 25

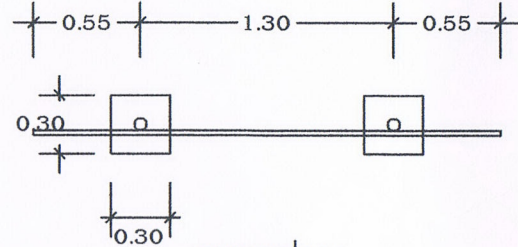


แบบแปลน

มาตราส่วน 1 : 25



แผ่นเหล็กหนา 1/2 นิ้ว

เหล็กกล่อง $1' \times 1'$ เชื่อมติดแผ่นเหล็ก

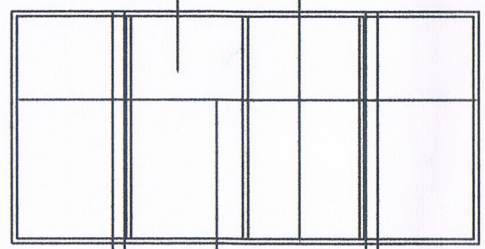


เหล็กกล่อง $1' \times 1'$ เชื่อมติดแผ่นเหล็ก ϕ 0.60 m

ท่อเหล็กกลม ϕ 2 1/2 นิ้ว

ระดับดิน

คอนกรีต 1:2:4

หินอ่อนหนา 0.10 m



แบบรูปด้านหลัง

มาตราส่วน 1 : 25



องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

แบบป้ายโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

เขียน/คัดลอก

จ.ร.ก

นายจรัส มุจลินทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ

นายทรงยศ ทองนวล
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางสาววิไลลักษณ์ เสวก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

เห็นชอบ

นายอริยะ ชุกกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

อนุมัติ

นายสายัณห์ ตรีทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

SCALE 1:100

TOTAL

* ระบุในแบบให้ถือตามตัวเลขที่ระบุไว้